


EAC-W85


2 hp a 910 rpm

Extractor Axial con Capota

Catálogo Técnico

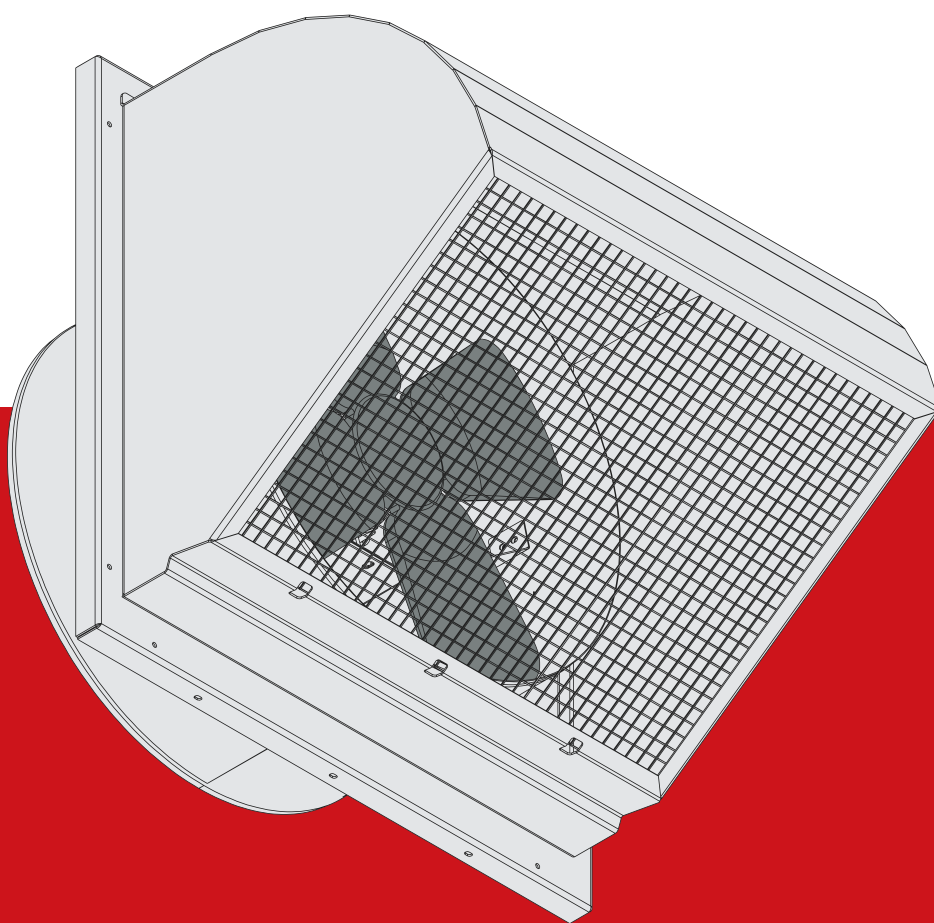

DESCRIPCIÓN

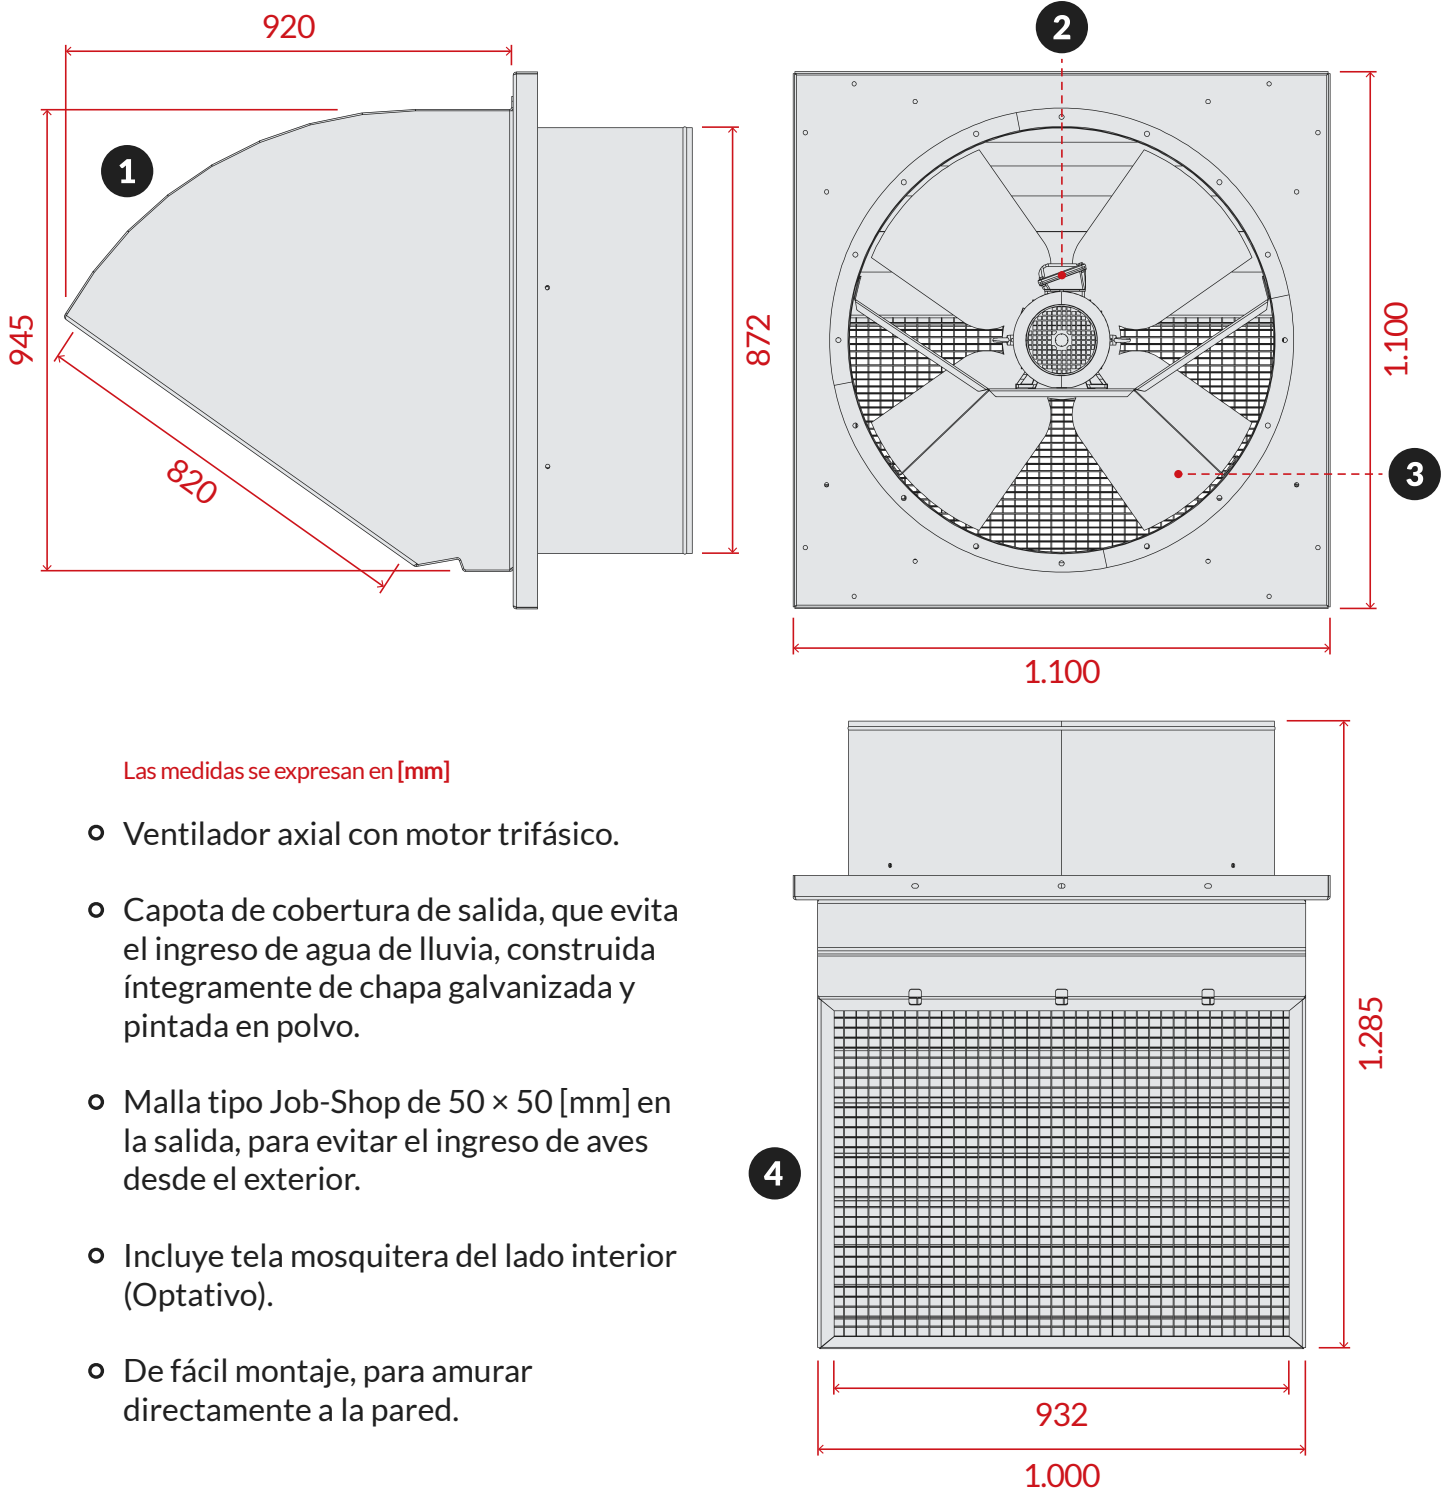

- Ventilador axial con motor trifásico.
- Capota de cobertura de salida, que evita el ingreso de agua de lluvia, construida íntegramente de chapa galvanizada y pintada en polvo.
- Malla tipo Job-Shop de 50 × 50 [mm] en la salida, para evitar el ingreso de aves desde el exterior.
- Incluye tela mosquitera del lado interior (Optativo).
- De fácil montaje, para amurar directamente a la pared.

1 Capota

2 Motor

3 Hélice polipropileno

4 Malla Job-Shop

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Motor Eléctrico	Potencia	2 [hp]
	Número de polos	6
	Carcaza (s/norma IEC)	IEC 100 L
	RPM (velocidad nominal)	910 [rpm]
	Corriente máxima	4,01 [A]
	Rendimiento	76%
	Peso del motor	27 [kg]
	Nivel sonoro	44 [dBA]
Hélice	Modelo	W850
	Material	Polipropileno
	Diámetro de la pala	Ø850 [mm]
	Rendimiento	45%

EAC-W85	Caudal (Q)	19.800 [m3/h]
	Nivel sonoro	74 [dBA]
	Peso total	107 [kg]
	Material	Galvanizado
	Acabado superficial	Pintado en polvo



CURVA DE PERFORMANCE DE LA HÉLICE W850

